

Fortunix

聚氨酯(PU泡棉)

Polyurethane (PU foam)

Fortunix

中国·菲骏集团

浙江华泰电子有限公司

技术筑基·质量立本·服务铸魂



温州华奥电子有限公司产品广泛应用于新能源电池、汽车、电子产品,等高新科技领域。

为了提升企业产品品质竞争力,2009年先后投入巨资,研发与生产泡棉产品。其生产的泡棉不使用有机溶剂,不使用化学发泡剂。其产品具有高密度、均匀成型、表面精度精确,吸震和内部缓冲以及密封性能出色,可取代国际上部分泡棉品牌的同类型产品,深受业界的一致好评,公司更注重产品售后服务,始终把客户的需求放在首位,更好地了解您的需求,提高我们的产品质量和服务质量,我们始终将产品质量进行严格把关,并把它贯穿到研发、生产、销售及售后服务的各个环节当中,通过我们的不断努力和追求,实现与企业的互利共赢!



汽车仪表




医疗器械



家电产品



3 C 产品

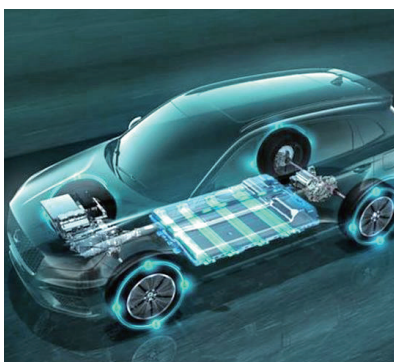


新能源电池储能




阻燃系列

CM常规系列：具有低反弹性的CM型号与PET薄膜一体合成。
(带PET) 兼具柔软与刚性，被广泛使用智能手机、电脑等的液晶包材。


CM-70DT02




厚度(mm):0.2 密度kg/m³:700
硬度(邵氏):55 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.12

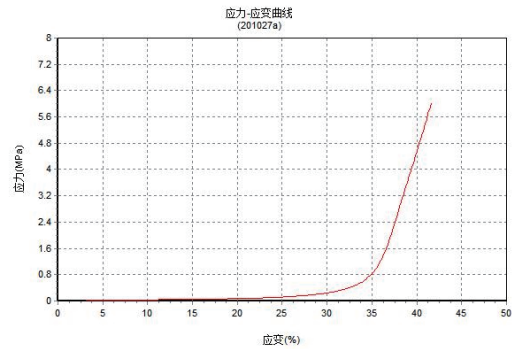


CM-48DT03




厚度(mm):0.3 密度kg/m³:480
硬度(邵氏):50 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.033

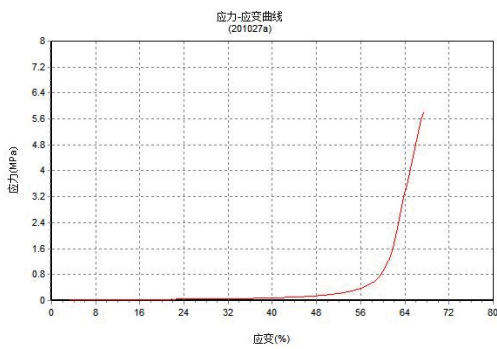


CM-40DT05




厚度(mm): 0.5 密度kg/m³: 400
硬度(邵氏):53 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.018

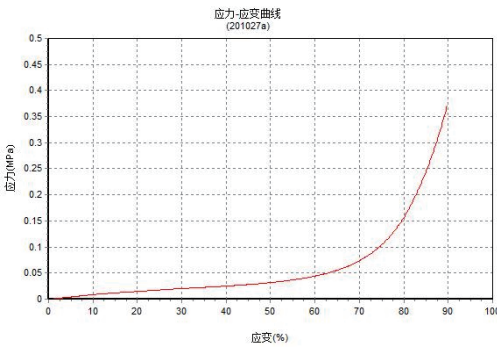

CM-40DT10F




厚度(mm):1.0 密度kg/m³: 400
硬度(邵氏):39.5 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.056

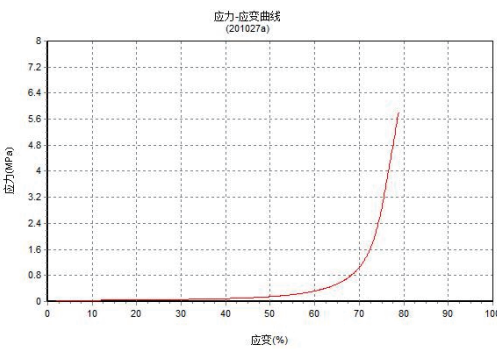


CM低密度系列：具有低密着性，
却能发挥稳定的高抓力。


CM-32DT10




厚度(mm):1.0 密度kg/m³:320
硬度(邵氏):38 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.018

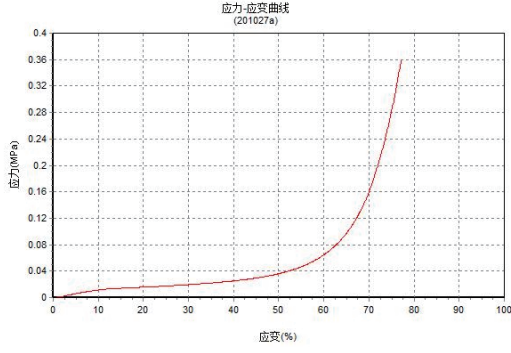


CM-32DT05F




厚度(mm):0.5 密度kg/m³:320
硬度(邵氏):53.5 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.039

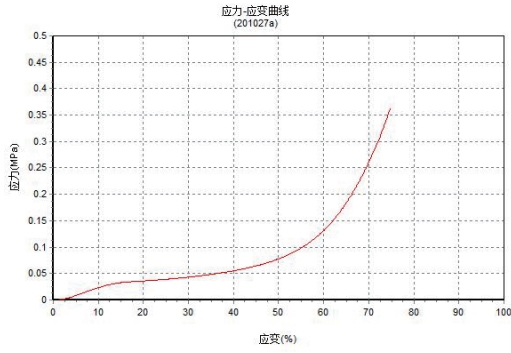


CM-22DT15W




厚度(mm):1.5 密度kg/m³:220
硬度(邵氏):14 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.011

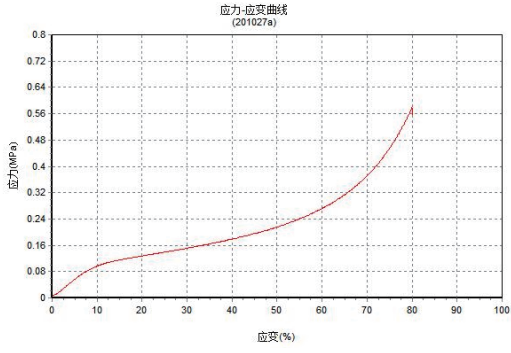

CM-15DT05F




厚度(mm):0.5 密度kg/m³:150
硬度(邵氏):36.5 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.006

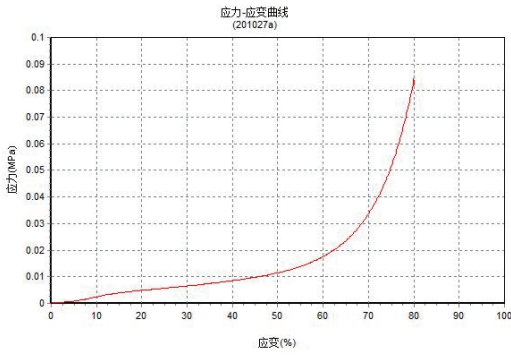

KCM系列： 利用薄膜一体成形技术，去除PET薄膜即可发挥微黏着力，
(可剥离) 可以反复地用于临时固定，提高作业效率。

KCM-40DT05F




厚度(mm):0.5


密度kg/m³:400

硬度(邵氏):29

25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.028

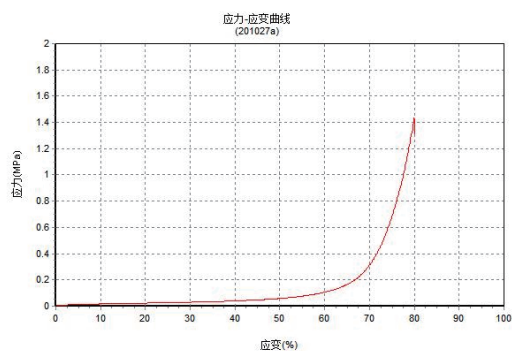

KCM-32DT40F




厚度(mm):4.0


密度kg/m³:320

硬度(邵氏):12.5

25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.03

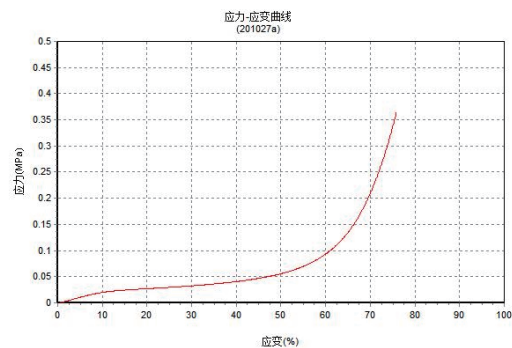

KCM-24DT10F




厚度(mm):1.0


密度kg/m³:240

硬度(邵氏):10

25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.022

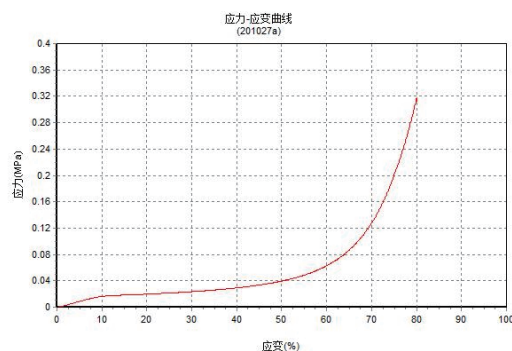

KCM-15DT10F




厚度(mm):1.0

密度kg/m³:150


硬度(邵氏):1.5

25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.01

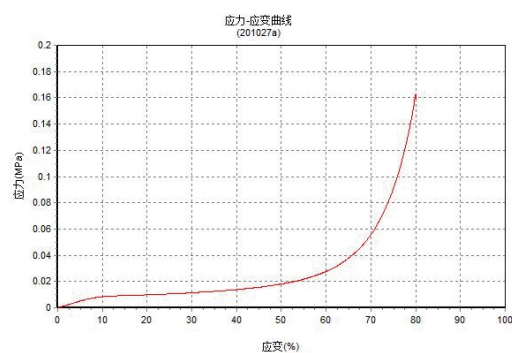

CML系列： 拥有良好的吸收振动性，
(阻燃) 是面向低~中负荷商品的难燃标准型产品

CML-35DT08P




厚度(mm):0.8


密度kg/m³:350

硬度(邵氏):50

25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.047

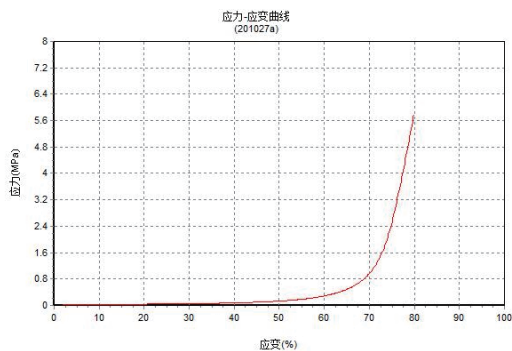

CML-35DT15P




厚度(mm):1.5


密度kg/m³:350

硬度(邵氏):36

25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.051

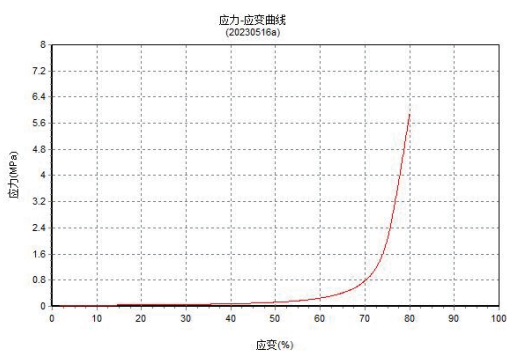

CML-34DT20




厚度(mm):2.0


密度kg/m³: 340

硬度(邵氏):14

25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.029

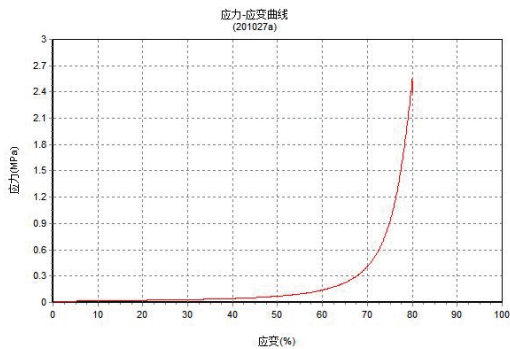

CML-20DT60P




厚度(mm):6.0

密度kg/m³:200


硬度(邵氏):6.5

25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.01

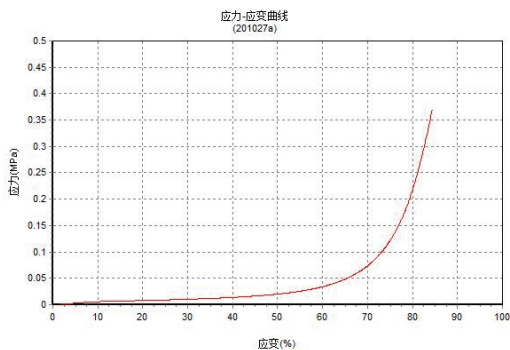


H系列：硬型，相当于标准系列的H型号。
(硬质) 兼具良好的吸收振动性和耐负荷性,是面向低-中负荷商品的中硬度型产品


HH-S48DT03




厚度(mm):0.3 密度kg/m³:480
硬度(邵氏):71.5 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.738

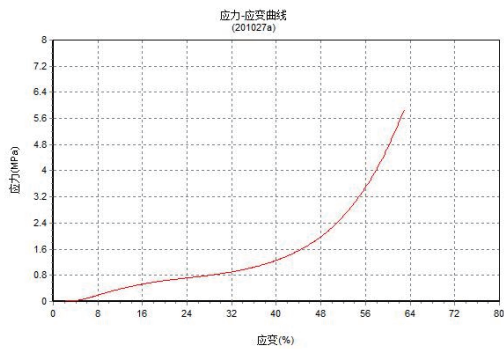


SH-48DT10K




厚度(mm):1.0 密度kg/m³:480
硬度(邵氏):59 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.408

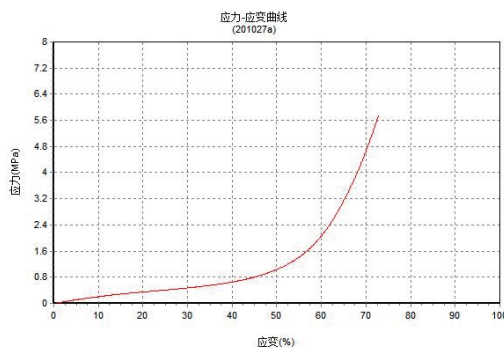


SH-32DT30K




厚度(mm):3.0 密度kg/m³:320
硬度(邵氏):43 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.182

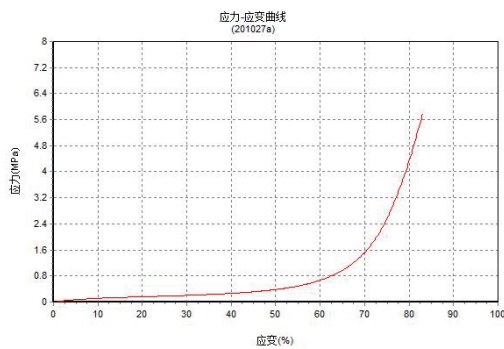

SH-20DT60K




厚度(mm):6.0 密度kg/m³:200
硬度(邵氏):18 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.042

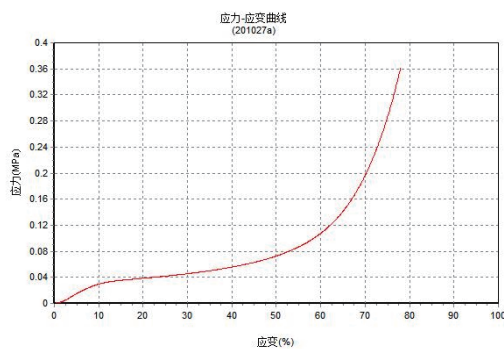


MH与ML系列：低挥发气体,高回弹。

(高回弹)


SMH-32DT30




厚度(mm):3.0 密度kg/m³:320
硬度(邵氏):26.5 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.069

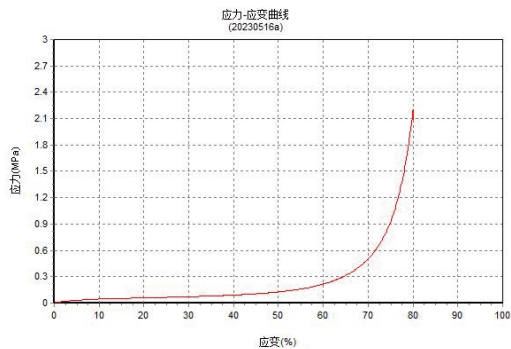


SMH-24DT50




厚度(mm):5.0 密度kg/m³:240
硬度(邵氏):14.5 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.034

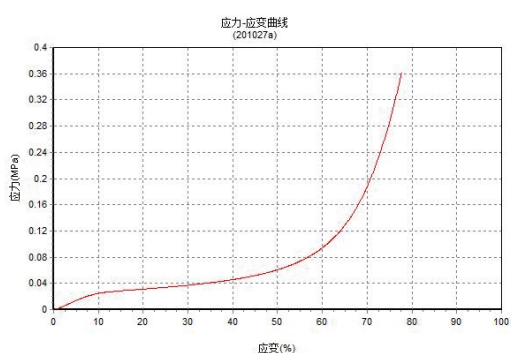


SML-24DT30




厚度(mm):3.0 密度kg/m³: 240
硬度(邵氏):10 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.024

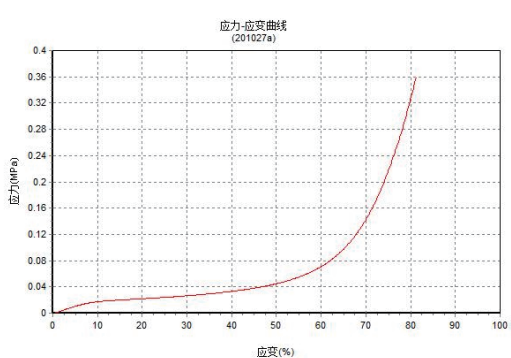

SML-32DT15



厚度(mm):1.5 密度kg/m³:320
硬度(邵氏):24 25%压缩负荷mpa(kg/cm²):0.068

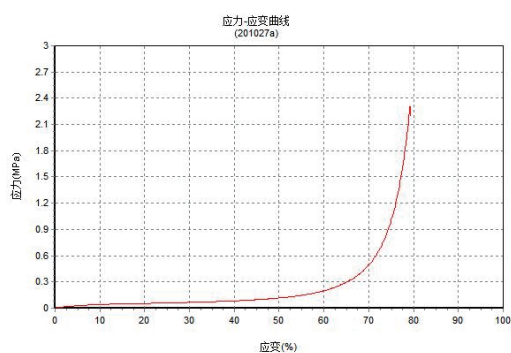

PU泡棉系列

CM系列

密度：150-700 厚度：0.2-6.0 颜色：可定制

CM-70DTXX

CM-40DTXX

CM-32DTXX

CM-24DTXX

CM-20DTXX

CM-15DTXX

S系列

密度：150-480 厚度：0.5-6.0 颜色：可定制

SMS-32DTXX

SML-32DTXX

SMH-32DTXX

SH-32DTXX

SHH-32DTXX

C系列（阻燃）

密度：150-480 厚度：0.2-6.0

CS-32DTXX

CML-32DTXX

CMH-32DTXX

CH-32DTXX

CHH-32DTXX

以上为标准品，

需要定制特殊品联系我司



地 址：浙江温州瓯海区上汇工业区中汇路281号

ADD: NO.281,ZHONGHUI RD,SHANGHUI INDUSTRIAL AREA,OUHAI DISTRICT,WENZHOU,ZHEJIANG,CHINA.